




# WICK® 375



## POMPE À INCENDIE PORTATIVE, HAUTE PRESSION À QUATRES ÉTAPE

- Résultante des plus récents concepts de pompe et de moteur, la pompe WICK® 375, affiche un rendement inégalé et est appelée à constituer la norme en matière de pompe à incendie portable
- Le moteur Solo à 2 temps de 10 Cv et 210 cc muni d'un disjoncteur électronique breveté de protection contre la survitesse est relié à une pompe à 4 étapes compatible avec la mousse et amovible grâce à une bride monobloc en acier inoxydable
- Les parois des cylindres du moteur sont traitées avec l'agent Nikasil
- La pompe affiche le meilleur rendement dans sa catégorie et est capable de déplacer l'eau sur de longues distances
- Facile à utiliser et à démarrer
- Munie d'un démarreur à rappel amovible pour démarrage manuel
- Raccord de carburant rapide de type Chrysler, Mercury, SAE, Yamaha ou USDA
- Homologuée par l'USDA\* (spécification 5100-274C)

\* U.S.D.A. = Département de l'agriculture des Etats-Unis

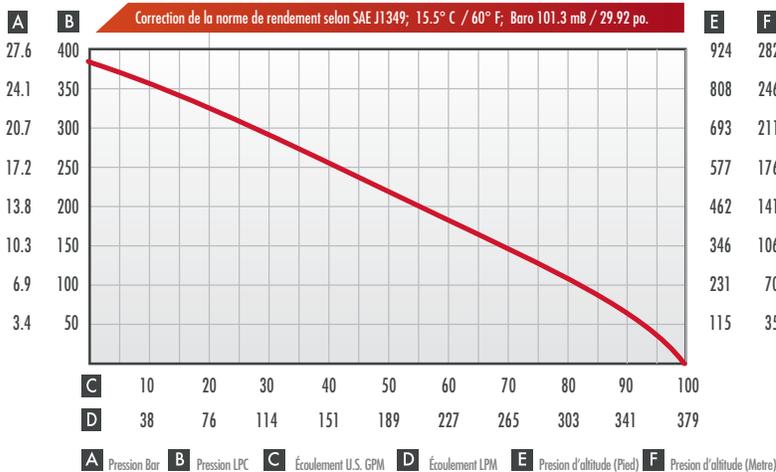

### POIDS ET DIMENSIONS

Longueur	57.8 cm	22.75"
Largeur	36.2 cm	14.25"
Hauteur	36.2 cm	14.25"
Poids	25.4 kg	56.0 livres
Aspiration	50 mm	2.0" NPSH
Débit	38 mm	1.5" NPSH

### MOTEUR

Solo	2 temps; 210 cc; 10.0 Cv
Allumage	Electronique
Cylindre	Nikasil
Bobine d'allumage	20 Watts

Les performances peuvent être sujets à changement sans préavis

5838 Cypihot  
Saint Laurent, QC  
Canada, H4S 1Y5

Tél : 514.335.4337  
Tél : 877.937.9660  
Télé : 514.335.9633

mercedestextiles.com  
sales@mercedestextiles.com



# WICK® 375

## COMMENT SPÉCIFIER

- La pompe à incendie portable doit être dotée d'un moteur 2 temps Solo de 10 Cv et 210 cc
- La pompe doit être munie d'un disjoncteur électronique de protection contre la survitesse
- La pompe doit être dotée d'un allumage électronique
- La pompe ne doit pas peser plus de 25 kg / 56 livres
- Les parois des cylindres du moteur doivent être traitées avec l'agent Nikasil
- Le moteur doit être couplé à une pompe quadruple détachable, compatible avec la mousse et fixé au moteur à l'aide d'une bride monobloc en acier inoxydable.
- La pompe doit être munie d'un démarreur à rappel amovible pour amorçage manuel d'urgence.
- La pompe doit être offerte avec un raccord de carburant rapide de type Chrysler, Mercury, SAE, Yamaha ou USDA
- La pompe doit être certifiée USDA en vertu de la spécification 5100-274C. Le codage primaire doit être d'au moins C-60-200/40 et le secondaire d'au moins C-60-175/50 et C-60-150/60
- La pompe doit être offerte avec un sac à dos transportable.
- La pompe doit rencontrer un débit et des pressions minimums, tel qu'indiqué dans le tableau de rendement de la page opposée



WICK® 375

Numéro de pièce	Description
71WICK375-A	Pompe WICK® 375 Mercury
71WICK375-C	Pompe WICK® 375 Chrysler
71WICK375-SAE	Pompe WICK® 375 SEA
71WICK375-Y	Pompe WICK® 375 Yamaha
71WICK375-YNZ	Pompe WICK® 375 Yamaha pour Nouvelle Zélande, incl Bouclier de chaleur et Arrêteur d'étincelles
71WICK375-USDA	Pompe WICK® 375 USDA
71WICK375-ASWD	Pompe WICK® 375 Spécial Suède (Voir le site Web pour détails accessoires)



### FACULTATIF

	Numéro de pièce	Description
A	71W37-HPACK	Planche de support avec bretelles rembourrées
B	70FLPFT5	Réservoir de carburant pour pompe .. 25 Liters / 6.6 gal. U.S
C1	70FLPFL-M	Ligne de carburant complète pour réservoir de carburant, Mercury
C2	70FLPFL	Ligne de carburant Chrysler
C3	70FLPFL-Y	Ligne de carburant complète Yamaha
C4	70FLPFL-MAN	Ligne de carburant complète, Mercury femelle (Manitoba)
C5	70FLPFL-GSA	Ligne de carburant complète, avec pivot femelle, GSA
C5	70FLPFL-NB	Ligne de carburant SAE
C6	70FLPFL-USDA	Ligne de carburant pour réservoir USDA
D1	70FLHPPQC	Amorce Manuelle - Raccord Instantané
D2	70FLHPPPS	Amorce Manuelle - Filet NPSH
D2	70FLHPPNH	Amorce Manuelle - Filet NH/INST
E	70FL15TPPS	Protecteur de filet 1 1/2" NPSH
E	70FL20TPPS	Protecteur de filet 2" NPSH
E	6124NM24PF	Adaptateur .. 38mm / 1 1/2" NH Mâle x 38mm / 1 1/2" NPSH Femelle
F	71W37-SPKARR	Pare-étincelles (WICK® 250 et WICK® 375)
G	70FL20DLP510	Boyard d'aspiration à haute pression Draflite .. 2"/51mm x 10' c/w NPSH *
H	70FLV2PF	Clapet de pied / Crépine, 2"/51mm NPSH femelle *

\* Consultez notre site Web pour la liste complète des produits et accessoires

© 2015 Les Textiles Mercedes Ltée 105H /JH

® indique une marque déposée des Textiles Mercedes Limitée, à moins d'indication contraire  
™ indique une marque de commerce des Textiles Mercedes Limitée, à moins d'indication contraire

5838 Cypihot  
Saint Laurent, QC  
Canada, H4S 1Y5

Tél : 514.335.4337  
Tél : 877.937.9660  
Télec : 514.335.9633

mercedestextiles.com  
sales@mercedestextiles.com