




WICK® FT-200



POMPE FLOTTANTE HAUTE PRESSION PORTATIVE

- Satisfait aux exigences rigoureuses des services de lutte contre les incendies forestiers. Autres applications : services maritimes, assèchement, entretien de piscines, nettoyage environnemental, irrigation
- Enveloppe en aluminium anodisé
- Garniture mécanique de série. Nul besoin de réglage
- Grille d'entrée d'air encastrée
- Filtre à air et silencieux hydro-résistants
- Moteur 8 HP; cylindrée 8,20 pi3 (134 cc); refroidissement par air
- Démarreur manuel
- Carburateur avec pompe à carburant intégrée
- Allumage transistorisé
- Commutateur électronique de coupe-circuit de protection de survitesse
- Alésage traité au Nikasil
- Vilebrequin sur roulements
- Bielle à roulements
- Utilise un mélange essence ordinaire/huile
- Étrangleur à commande automatique par flotteur

Correction de la norme de rendement selon SAE J1349; 15.5° C / 60° F; Baro 101.3 mB / 29.92 po.

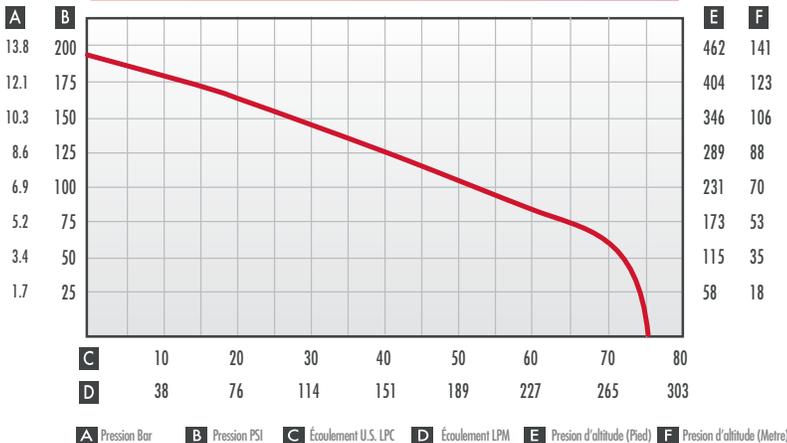

FT-200 ANPC / JH

POIDS ET DIMENSIONS

LONGUEUR	29.5"	74.9 cm
LARGEUR	20.0"	50.8 cm
HAUTEUR	16.5"	41.9 cm
POIDS	43 LB	19.5 Kg
DÉBIT	1 1/2"	38 mm NPSH*
* Standard NPSH, autres filetages disponible sur demande		

MOTEUR

HYDROWICK	2 TRMPS; 8 HP	
ALLUMAGE	ELECTRONIQUE	
CYLINDRE	NIKASIL	
SYSTÈME D'EMBRAYAGE		
RÉSERVOIR D'ESSENCE	4.7 LITRES	5.0 QT US

Les spécifications sujets à changement sans préavis

5838 Cypihot
Saint Laurent, QC
Canada, H4S 1Y5

Tél : 514.335.4337
Tél : 877.937.9660
Télé : 514.335.9633

mercedestextiles.com
sales@mercedestextiles.com



WICK® FT-200

SPÉCIFICATIONS POUR LES APPELS D'OFFRES – POMPE FLOTTANTE HAUTE PRESSION PORTATIVE

La pompe doit présenter les caractéristiques minimales énumérées ci-après :

- Enveloppe en aluminium anodisé
- Garniture mécanique
- Grille d'entrée d'air encastrée
- Filtre à air et silencieux hydrorésistants
- Moteur 8 HP; cylindrée 8,20 pi3 (134 cc); refroidissement par air
- Démarreur manuel
- Carburateur avec pompe à carburant intégrée
- Allumage transistorisé
- Commutateur électronique de coupe-circuit de protection de survitesse
- Alésage traité au Nikasil
- Vilebrequin sur roulements
- Bielle à coussinet
- Mélange essence ordinaire/huile
- Étrangleur à commande automatique par flotteur
- Débit et pression présentant les caractéristiques de performance optimales indiquées dans le tableau de la page précédente

WICK® FT-200

Numéro de pièce	Description
71WICKFT-200	Wick FT-200 Pompe flottante